


JOINTS STATIQUES BECA 042

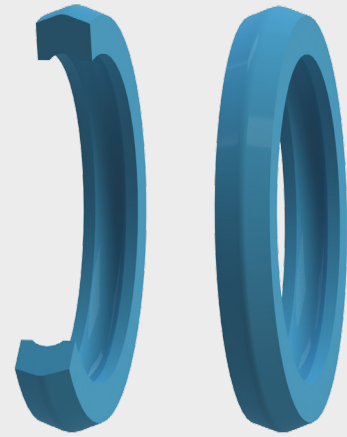

DESCRIPTION

Le profil BECA 042 est un joint statique réalisé en polyuréthane pour une étanchéité extérieure.

AVANTAGES

Adapté à un encombrement réduit

Monté en lieu et place d'un joint torique ou d'un joint torique avec une bague anti-extrusion

Montage facile

Excellente résistance à l'extrusion

APPLICATIONS

Hydraulique mobile

Presses à injecter

Presses

Vérins standard

MATÉRIAUX

PU 93 Shore A - Bleu

PU 96 Shore A - Bleu

PU Haute temp. 96 Shore A - Beige

D'autres qualités de matériaux sont disponibles, veuillez contacter nos experts.


DONNÉES TECHNIQUES

Température	-30°C / +110°C selon la matériau choisi
Pression	50 MPa
Fluides en contact	Huiles hydrauliques minérales

Les données ci-dessus sont des valeurs maximum et ne peuvent être cumulées. Elles peuvent évoluer en fonction des matériaux utilisés.

CHANFREINS ET RAYONS

Section radiale S	Chanfrein C	Rayon R1	Rayon R2
$S \leq 2,30$	2,50	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$
$2,30 < S \leq 3,00$	3,00	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$
$3,00 < S \leq 4,00$	3,50	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$
$4,00 < S \leq 4,50$	4,00	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$
$4,50 < S \leq 5,00$	4,50	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$
$5,00 < S \leq 6,00$	5,00	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$
$6,00 < S \leq 8,00$	6,00	$\leq 0,40$	$\leq 0,20$

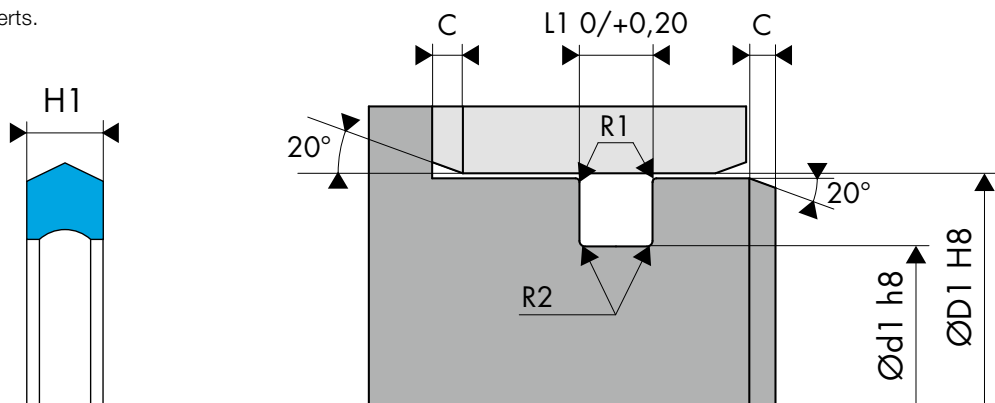

QUALITÉ & EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE ÉTANCHÉITÉ

FRANCE JOINT SAS : Zone Artisanale Le Mortier - B.P. 50009 - Cugand - 85613 Montaigu Cedex - France
Tél. +33 (0)2 51 42 13 76 - Fax +33 (0)2 51 43 61 14 - E-mail : contact@francejoint.fr - Site internet : www.francejoint.com